


## Nor-Mex

Nor-Mex klokobling er en elastisk og fleksibel akselkobling, som kan kompensere for fejl på akselopretningen. Opererer med gummi under tryk, hvilket effektivt dæmper stød og vibrationer.

Særligt for Nor-Mex gælder, at koblingen er opbygget i et modulsystem med mange forskellige byggeklodser. Ved at kombinere indgående dele kan man opnå en kobling, hvor gummi kan skiftes uden at forstyrre akselopretningen; en standard klokobling; en aksel-til-flange kobling; en spacerkobling ...



Nor-Mex er gennemprøvet tysk kvalitet.

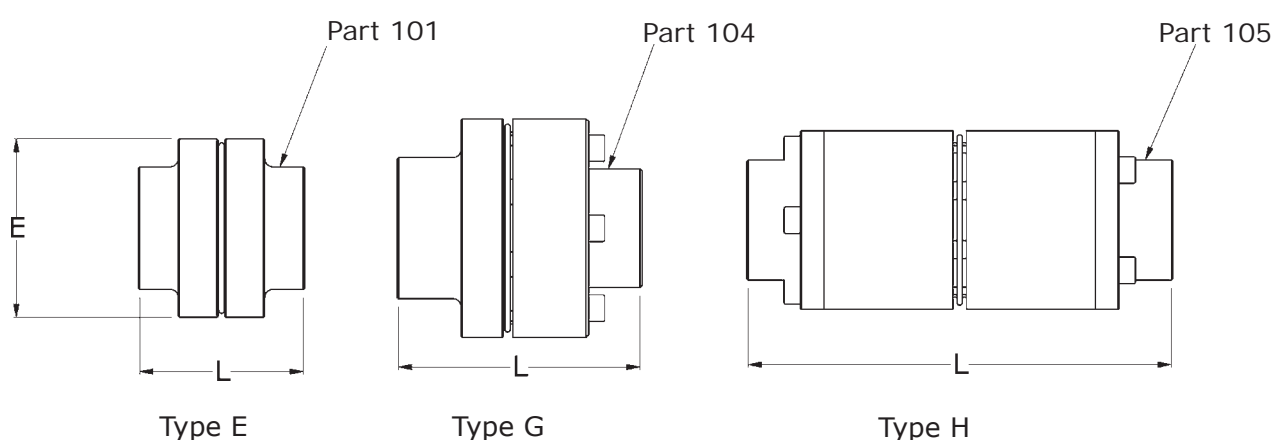

Str.	Yder-diameter E [mm]	Drejningsmoment [Nm] 72 Pb	Drejningsmoment [Nm] 82 Pb	Max. boring part 101 [mm]	Max. boring part 104 [mm]	Max. boring part 105 [mm]	Længde L type E [mm]	Længde L type G [mm]	Længde L type H [mm]
50	50	13	20	19	-	-	52	-	**
67	67	22	35	28	-	28	63	-	**
82	82	48	75	32	32	32	83	92	**
97	97	96	150	42	39	42	103	113	**
112	112	150	230	48	46	48	124	133	**
128	128	250	380	128	53	55	144	154	**
148	148	390	600	148	65	65	164	176	**
168	168	630	980	75	75	75	184	198	**
194	194	1050	1650	85	85	85	204	221	**
214	214	1500	2400	95	95	95	224	243	**
240	240	2400	3700	110	100	110	244	267	**
265	265	3700	5800	120	115	120	286	310	**
295	295	4900	7550	130	130	130	308	334	**
330	330	6400	9900	150	135	150	328	356	**
370	370	8900	14000	170	160	-	368	399	**
415	415	13200	20500	190	180	-	408	441	**
480	480	18000	28000	210	200	-	448	485	**
575	575	27000	41000	230	260	-	488	525	**

\*\*\*) Spacerkobling type H fås med afstand mellem akselender i standardlængder 100, 120, 140, 180 og 250 mm. Kontakt Brd. Klee for nærmere information. Temperaturområde ÷ 30 - +100°C.