

Oldham

Slørfri & vridningsstive koblinger



Oldham-koblinger er slørfri og vridningsstive koblinger, der er tredelte og består af to nav og et element i hård acetal. Den tredelte udførelse muliggør lagerføring af dele, som

hurtigt kan kombineres til en given opgave.

Nav fås uboret, med bundhul eller med gennemgangshul.

Akselmontering med pinolskruer eller klemnav.


Generelt					Nav med bundhul		Nav med gennemgangshul		Tilspændingsmoment	
Str.	Nom. moment [Nm]	Max. boring [mm]	Max. aksel-forsætning [mm]	Yder-diameter E [mm]	Længde L [mm]	Ca. vægt [g]	Længde L [mm]	Ca. vægt [g]	Pinolskruer (A) [Nm]	Klemnav (B) [Nm]
06	0,06	3,18	0,1	6,4	12,7	2,5	-	-	0,94	
09	0,21	5	0,1	9,5	12,7	4	-	-	0,94	
13	0,5	6,35	0,1	12,7	15,9	11	-	-	0,94	
19	1,7	8	0,2	19,1	22,0	12	26	13	0,94	2,33
25	4	12	0,2	25,4	28,4	31	32,4	31	2,27	2,43
33	9	16	0,2	33,3	42/48	72/86	42/48	67/74		5,66
41	17	20	0,25	41,3	50,8	148	50,8	142	4,62	5,66
50	30	25,4	0,25	50,0	-	-	59,6	208		11,4
57	44	30	0,25	57,1	-	-	78	361		19,34

Data i tabellen er kun retningsvisende. For eksakte værdier og andre udførelser henvises til www.klee.dk


Temperaturområde rustfast stål ± 20 - $+60$ °C. Tilladelig vinkelafvigelse: $0,5^\circ$

Max. hastighed uden afbalancering: 3000 rpm

OBS! VED KØB VÆRE OPMÆRK-SOM PÅ AT PRODUKTET SÆLGES I LØS-DELE. TIL EN KOMPLET KOBLING INDGÅR TO NAV OG ET MELLEMLED.

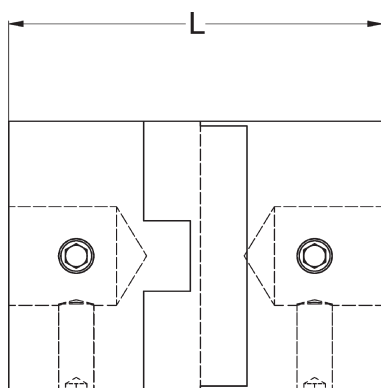

Pinolskruer i bundhul.

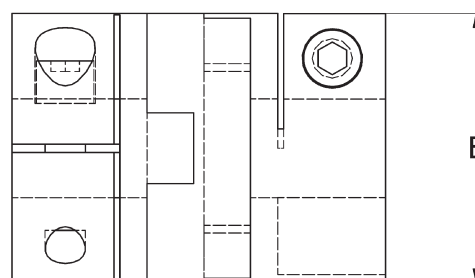

Gennemgående boring og klemnav.