


Klokokblinger

Serie S

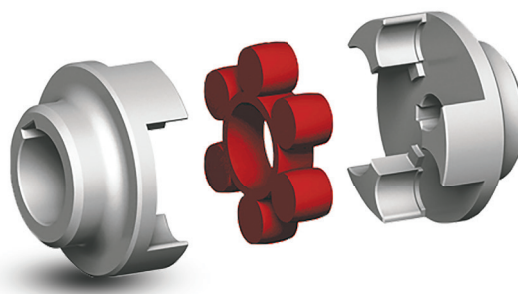


Serie S er en elastisk og fleksibel klokokbling med nav i stål.

Koblingen kompenserer for fejl på akselopretningen, vinkelfejl, aksel-forsætninger og aksialfej. Desuden dæmper Type S stød og vibrationer.

*Komplet kobling.

Str.	Yderdiameter E [mm]	Drejningsmoment [Nm] 82 Pb	Max. boring Type E [mm]	Max. aksel forsætning Radial [mm]	Max. hastighed	Længde L [mm]	Ca. vægt (uboret) [kg]*
50	50	30	25	0,5	15000	75	1
70	70	120	35	0,8	11000	100	2
85	85	270	40	0,8	9000	110	3
100	105	300	45	0,8	7250	125	4
125	126	560	56	1	6000	145	7
145	145	900	67	1	5250	160	10
170	170	1430	83	1	4500	190	17
200	200	2475	100	1,5	3750	245	30
230	230	3870	118	1,5	3250	270	48
260	260	6000	140	1,5	3000	285	68
300	300	8775	162	1,8	2500	330	105

Elementer i polyurethan. Nav i stål – støbegods. Temperaturområde 0 - +85 °C.

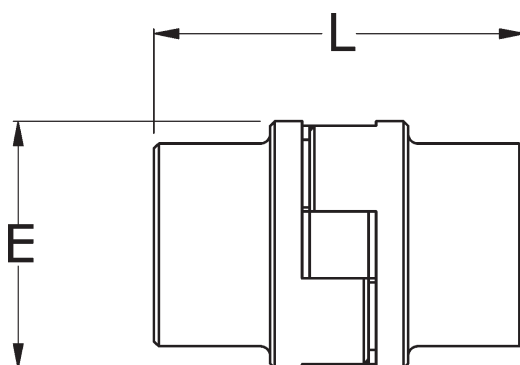

OBS! VED KØB VÆRE OPMÆRK-SOM PÅ AT PRODUKTET SÆLGES I LØS-DELE. TIL EN KOMPLET KOBLING INDGÅR TO NAV OG ET MELLEMLIED.